


SERIE VS - VALVOLA UNIDIREZIONALE (OTTURATORE A SFERA)

VS SERIES - UNIDIRECTIONAL VALVE (BALL SHUTTER)

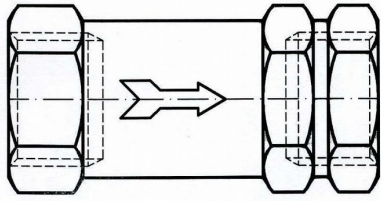

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola di non ritorno unidirezionale. Il sistema con chiusura a sfera dà il vantaggio di eliminare l'attrito dei componenti aumentando la durata nel tempo. (long life).
Unidirectional valve with ball shutter.

The ball shutter system avoids the friction of the components, increasing the life of product (long life).

FUNZIONAMENTO / FUNCTION

Il fluido passa nella direzione della freccia e non ritorna indietro.

The fluid pass in the direction of the arrow and cannot return back.

DIREZIONE DI FLUSSO / DIRECTION OF THE FLOW

Come indicato dalla freccia.

As indicated by the arrow.

IMPIEGO / USE

Aria compressa – Aria compressa lubrificata – Gas vari – Liquidi in genere.

Compressed air – Lubricated compressed air – Various gasses – Various liquids.

MATERIALI / MATERIALS

Corpo / Body: Ottone / Brass CW614N Nichelato / Nickel

Pinza / Pliers: Ottone / Brass CW614N

Sfera / Ball: Acciaio Inox / Stainless steel AISI 304

Molla / Spring: Acciaio Inox / Stainless steel AISI 302

O-Ring / O-Ring: NBR (FKM on request)

FINITURA ESTERNA / FINISH

Nichelata.

Nickel plated.

MISURE / SIZES

M5 - 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2"

ESTREMITÀ / EXTREMITY

Con filetti / With threads G – GA ISO 228

(Rp – R ISO 7 – NPT a richiesta / on request)

FORMA / SHARE

Femmina – Femmina / Female – Female

Maschio – Femmina / Male – Female

Femmina – Maschio / Female – male

Maschio – Maschio / Male – female

PRESSIONE DI ESERCIZIO / WORKING PRESSURE

(Vedi tabella A / See table A)

TEMPERATURE DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

(Vedi tabella A / See table A)

TABELLA A / TABLE A

PRESSIONE DI ESERCIZIO Min. – Max. Working pressure	PRESSIONE MAX DI APERTURA Opening pressure	TEMPERATURA Temperature
0.5 – 10 bar 50 – 1000 kPa 7 – 145 PSI	0.07 bar 7 kPa 1 PSI	-20 °C + 80 °C



MVS
CO-SOURCING FOR QUALITY PRODUCTS