


VP-SERIE - EINWEGVENTIL (KOLBENVERSCHLUSS) VP SERIES - UNIDIRECTIONAL VALVE (PISTON SHUTTER)

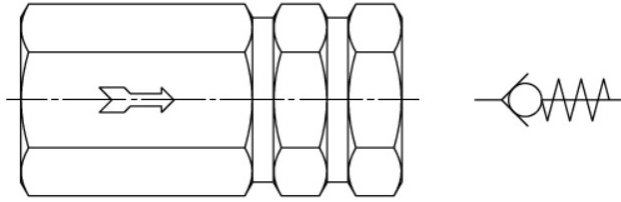

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Unidirektionales Rückschlagventil mit Kolbenverschluss.
Unidirectional valve with piston shutter.

BETRIEB / FUNCTION

Die Flüssigkeit fließt in Pfeilrichtung und kehrt nicht zurück.
The fluid pass in the direction of the arrow and cannot return back.

STRÖMUNGSRICHTUNG / DIRECTION OF THE FLOW

Wie durch den Pfeil angezeigt. *As indicated by the arrow.*

NUTZUNG / USE

Druckluft - Geölte Druckluft - Verschiedene Gase - Flüssigkeiten im Allgemeinen.
Compressed air - Lubricated compressed air - Various gasses - Various liquids.

MATERIALIEN / MATERIALS

Körper / Body : Vernickeltes Messing CW614N / Brass Nickel
Unterlegscheibe / Washer : Messing CW614N / Brass

FORM / SHAPE

Weiblich - Weiblich / Female - Female
Männlich - Weiblich / Male - Female

BETRIEBSDRUCK / WORKING PRESSURE

(Siehe Tabelle A / See table A)

BETRIEBSTEMPERATUR / WORKING TEMPERATURE

(Siehe Tabelle A / See table A)

TABELLE A / TABLE A

BETRIEBSDRUCK Min. - Max. <i>Working pressure</i>	MAX. ÖFFNUNGSDRUCK Öffnungsdruck	TEMPERATUR <i>Temperature</i>
0.5 - 10 bar 50 - 1000 kPa 7 - 145 PSI	0.07 bar 7 kPa 1 PSI	-20 °C + 80 °C

Kolben / Piston : Messing CW614N / Brass

O-Ring / O-Ring : NBR 70 Shore (FKM auf Anfrage) / NBR 70 shore (FKM on request)

Feder / Spring : Acciaio Inox / Stainless steel AISI 302

ÄUSSERE ENDBEARBEITUNG / FINISH

Vernickelt.

Nickel plated.

GRÖSSEN / SIZES

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

EXTREMITÄT / EXTREMITY

Mit Gewinden/ With threads G - GA ISO 228

(Rp – R ISO 7 – NPT auf Anfrage / on request)

